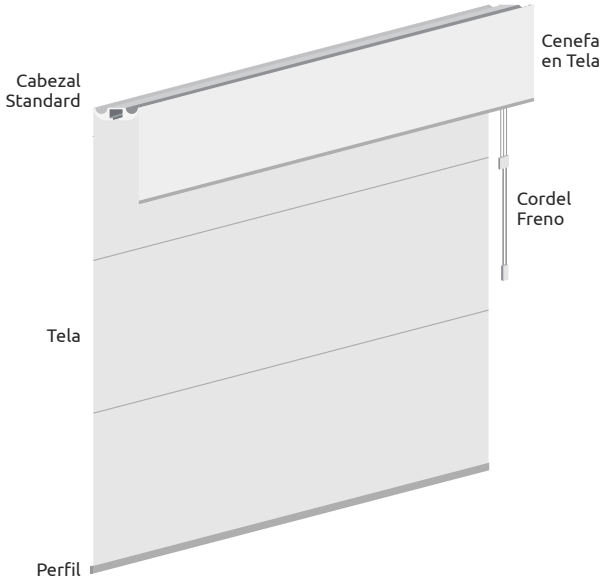
Romanas

Pentagrama®

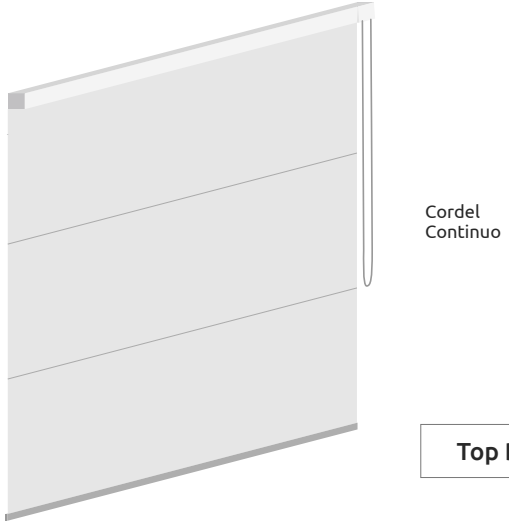


DIAGRAMA ROMANAS

Presentación Standard




Presentación Omnirise
(Cabezal de lujo y cordel continuo)





Dos en Uno



Top Down Botton Up - Omnirise y Standard

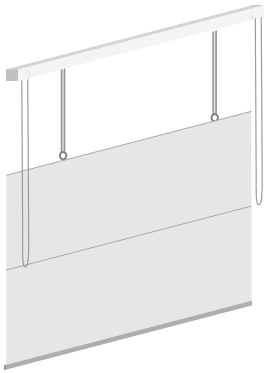

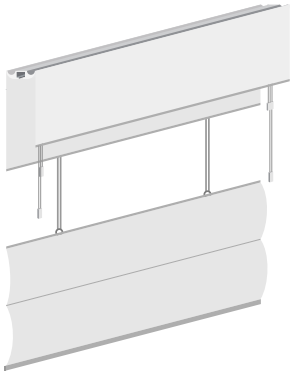



FICHA TÉCNICA ROMANAS

Generalidades



Material del cabezal:
Standard: Aluminio
Omnirise: Aluminio



Profundidad del cabezal:
Standard 3.5cm
Omnirise 5.5cm



Altura del cabezal:
Standard: 1.3cm
Omnirise: 5cm

M

Mandos:
Derecho, Izquierdo

A

Sistemas de accionamiento:
Manual (cordel normal/cadena continua omnirise)
Motorizado



Telas disponibles:
Screen
Decorativas
Blackout

P

Presentaciones:
Standard, Omnirise



Presentaciones especiales:
Top Down Botton Up
Dos en uno




Color de Perfiles Intermedios:
Blanco, beige, gris, bronce, negro



Perfil Inferior:
Out

ALP

Altura de los pliegues:
Según altura de la persiana



Formas especiales:
No aplica



Cenefa:
Standard y Motorizada(en tela)
Omnirise (cabezal de lujo)
Dos en uno (no lleva)



Instalación:
Techo
Pared (soporte corto/largo)



Motorización:
Si aplica (adicional)
Motor alámbrico / Motor RF
Con cabezal de macro y sin cenefa



Vida útil:
de 3 a 10 años según la tela



Retardancia al fuego:
Según tejido



Protección UV:
Según tejido



Absorción de sonido:
Según tejido




Repelencia al polvo:
Según tejido

Garantía del producto: 2 años en el sistema por defectos de fabricación - en el tejido varía según referencia

ALTURA DE LOS PLIEGUES		
Desde	**Hasta**	**Número de Pliegues**
0.60m	1.035m	3
1.04m	1.845m	5
1.85m	2.535m	7
2.54m	3.105m	9

FICHA TÉCNICA ROMANAS



Presentación Standard

⟷	**Ancho mínimo de fabricación:** 0.30 metros	⟷	**Ancho máximo de fabricación:** 3.20 metros	↕	**Altura mínima de fabricación:** 0.60 metros	↕	**Altura máxima de fabricación:** 3.20 metros

Presentación Omnirise

⟷	**Ancho mínimo de fabricación:** 0.62 metros (manual) 0.72m (motorizada)	⟷	**Ancho máximo de fabricación:** 3.00 metros (manual) 5m2 (motorizada)	↕	**Altura mínima de fabricación:** 0.60 metros	↕	**Altura máxima de fabricación:** 3.00 metros (manual) 5m2 (motorizada)

Presentación Dos en Uno


⟷	**Ancho mínimo de fabricación:** 0.30 metros	⟷	**Ancho máximo de fabricación:** 3.00 metros	↕	**Altura mínima de fabricación:** 0.60 metros	↕	**Altura máxima de fabricación:** 2.50 metros

Presentación Top Down Botton Up Standard

⟷	**Ancho mínimo de fabricación:** 0.60 metros	⟷	**Ancho máximo de fabricación:** 3.00 metros	↕	**Altura mínima de fabricación:** 0.60 metros	↕	**Altura máxima de fabricación:** 2.50 metros

Presentación Top Down Botton Up Omnirise

⟷	**Ancho mínimo de fabricación:** 0.62 metros (manual) 0.72m (motorizada)	⟷	**Ancho máximo de fabricación:** 2.20 metros (manual) 5m2 (motorizada)	↕	**Altura mínima de fabricación:** 0.60 metros	↕	**Altura máxima de fabricación:** 2.50 metros (manual) 5m2 (motorizada)



INFORMACIÓN IMPORTANTE ROMANAS

Generalidades:

- **Tamaño de pliegues:** La altura de los pliegues de las Romanas se calcula mediante una fórmula especial. Según la altura del producto el tamaño de los pliegues puede variar de una persiana a otra. Es importante tener esto presente cuando se tienen, en un mismo espacio, persianas con diferentes alturas, pues los pliegues entre persianas podrán quedar desnivelados.

- **Primer pliegue:** El primer pliegue de la Romana es más grande que el resto, para que cuando la persiana se recoja, los pliegues de atrás queden escondidos. El último pliegue es más pequeño que el resto, para que cuando la cortina esté recogida éste último pliegue quede escondido.

- **Tolerancia en la altura:** Las Romanas tienen una tolerancia en la altura de fabricación de 1cm. Con el tiempo y debido al peso que ejercen los perfiles sobre la tela, las Romanas pueden ceder entre 1cm y 3cm en su altura. Esto se debe tener en cuenta especialmente cuando el producto se va a instalar en una ventana empotrada, pues podrá quedar recostada sobre el vano o sobre el piso.

- Cuando no se cumple la proporción 3 a 1 en, o cuando se fabrican Romanas muy angostas, de menos de 60cm de ancho, la cortina puede subir inclinada.

- Debido a que la Romana siempre deja un pliegue arriba, es importante no recomendarla para ventanas de una altura pequeña porque de esta manera, cuando la cortina esté recogida, cubrirá la mayor parte de la ventana.


- **Tela Atravesada:** Cuando el ancho de la persiana es superior al ancho de la tela, ésta deberá ir atravesada (ver especificaciones técnicas de cada tela). Hay unas telas que por las características del tejido no se deben atravesar. Estas telas están especificadas en la lista de precios.

- **Tela Añadida:** En casos en los que es necesario atravesar la tela, tener en cuenta que si la altura de la persiana es superior al ancho de la tela ésta deberá ir añadida. El añadido de la tela queda oculto en los perfiles. Hay unas telas que debido a su grosor no se pueden añadir. Estas telas están especificadas en la lista de precios.

- **Romanas Seguidas o en un mismo espacio:** Para que dos o más Romanas de una misma altura queden alineadas es necesario que haya una anotación en el pedido que indique que van seguidas o en un mismo espacio. Esto para que en producción se puedan controlar juntas. Si en el pedido no hay una anotación es muy probable que no queden alineados, lo cual no se considera garantía. Aún con la anotación, hay una tolerancia en la fabricación de hasta 5mm de diferencia entre los perfiles de persianas con una misma altura.

- Cuando la tela tiene un diseño, especialmente cuando tiene un diseño de líneas horizontales es muy importante hacer la anotación en el pedido de manera que en producción se puedan controlar juntas. De lo contrario es posible que las líneas no queden alineadas o que haya diferencia en el tono de la tela, lo cual no es motivo de garantía si no se establece en el pedido.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ROMANAS



- **Ventanas en L:** Cuando se van a instalar dos Romanas una ventana en L, se puede solicitar un corte de 45° en los cabezales que se cruzan con lo cual se reduce el espacio de luz. Esto solo aplica para cabezal Standard. Cuando se hace este corte el mando de cada cortina debe quedar al lado contrario.
- Hay telas que no se fabrican en Romanas debido a que no se comportan adecuadamente.
- **Precios institucionales:** Los pedidos de tejidos institucionales se pueden combinar entre enrollables, Romanas y paneles para completar los 30m!, siempre y cuando sean de un mismo color.

Romana Standard:


- Las Romanas Standard incluyen una cenefa en tela de 20cm que se instala en la ranura frontal del cabezal.
- En la Romana Standard el cordel se alarga a medida que la cortina se recoge.
- Para accionar el freno de una Romana Standard se debe halar el cordel hacia afuera y se requiere un ángulo de accionamiento mínimo de 45°, por lo cual es importante tener en cuenta que, si hay una pared perpendicular a la cortina, se debe dejar el mando al lado contrario para que la cortina pueda tener el espacio necesario para accionar el freno.

Romana Omnirise:

- El estándar de fabricación de las Romanas en sistema Omnirise no trae cenefa en tela pues lleva un cabezal de lujo en aluminio color blanco.
- Se acciona por medio de cadena continua la cual viene en 3 tamaños estándar 4 pies (1.21cm), 5 pies (1.52cm), y 6 pies (1.82cm). No se puede fabricar la cadena de una altura específica a no ser que ésta sea superior a la altura de la cortina para que pueda subir completa.
- Se puede motorizar con el motor Motion MHC-02 Bluetooth. Medidas máximas: 5m2.

Romana dos en Uno:

- Para calcular el valor del sistema Dos en Uno se debe definir el valor de cada una de las cortinas de manera independiente y sumarlos.
- La Romana Dos en Uno no lleva cenefa.
- Cada persiana funcionará con un mando independiente; ambos mandos se manejan desde la Romana de adelante. Para accionar el freno se debe halar el cordel hacia afuera; se requiere un ángulo de accionamiento mínimo de 45°. Para liberar el freno se debe halar el cordel hacia el centro de la persiana.
- El primer pliegue de la cortina de adelante nunca quedará trasluz debido a que detrás estará siempre la Romana en blackout que bloqueará la traslucidez de ese primer pliegue de adelante.



INFORMACIÓN IMPORTANTE ROMANAS

- Los pliegues de la Romana de adelante se dejan alineados con los pliegues de la Romana de atrás, sin embargo, todas las telas tienen un comportamiento y un peso diferente y una tela puede estirarse más rápido que otra (como usualmente sucede con las telas blackout) las cuales pueden estirarse de 1cm a 3cm), por lo cual con el tiempo se puede presentar un movimiento muy leve de los pliegues.

- Cada Romana se envía con los perfiles del color coordinado con el color de la tela que se haya solicitado, sin embargo, el cordel de ambas se envía de acuerdo con la Romana del frente.

- Cada Romana se envía con los perfiles del color coordinado con el color de la tela que se haya solicitado, sin embargo, el cordel de ambas se envía de acuerdo con la Romana del frente. Es importante tener en cuenta que al recoger ambas cortinas los pliegues de ambas ocuparán mucho espacio.

Romana Top Down Botton Up:

- La Romana Top Down Botton Up está disponible tanto en sistema Standard como en Omnirise. En Omnirise se puede hacer manual o motorizada con dos motores MHC-02. En sistema Standard solo se puede hacer con accionamiento manual.

- La Romana Top Down Botton Up en ambos sistemas (Standard y Omnirise) lleva dos mandos: uno permite accionar la cortina en el sentido tradicional de abajo hacia arriba. El otro mando permite liberar los pliegues del cabezal con lo cual la tela se mueve de arriba hacia abajo.

- En la presentación Standard la cortina lleva dos cenefas de 20cm en tela, una por el frente y una por detrás. Para accionar el freno hale el cordel hacia afuera; se requiere un ángulo de accionamiento mínimo de 45°. Para liberar el freno hale el cordel hacia el centro de la persiana.

Romana Combinada:

- Las Romanas se pueden solicitar con referencias combinadas. En ese caso se cobra según el precio de la referencia de mayor valor en la lista de precios, la cual debe ser la que se digita en el portal. Las otras referencias se deben escribir en las observaciones del ítem. No se pueden combinar telas que no son aptas para añadir. Esta información, de las telas que no se deben añadir, está consignada en la lista de precios.

- El distribuidor debe especificar el orden en el que quiere que vayan organizadas las referencias.